


BAR-SPIN

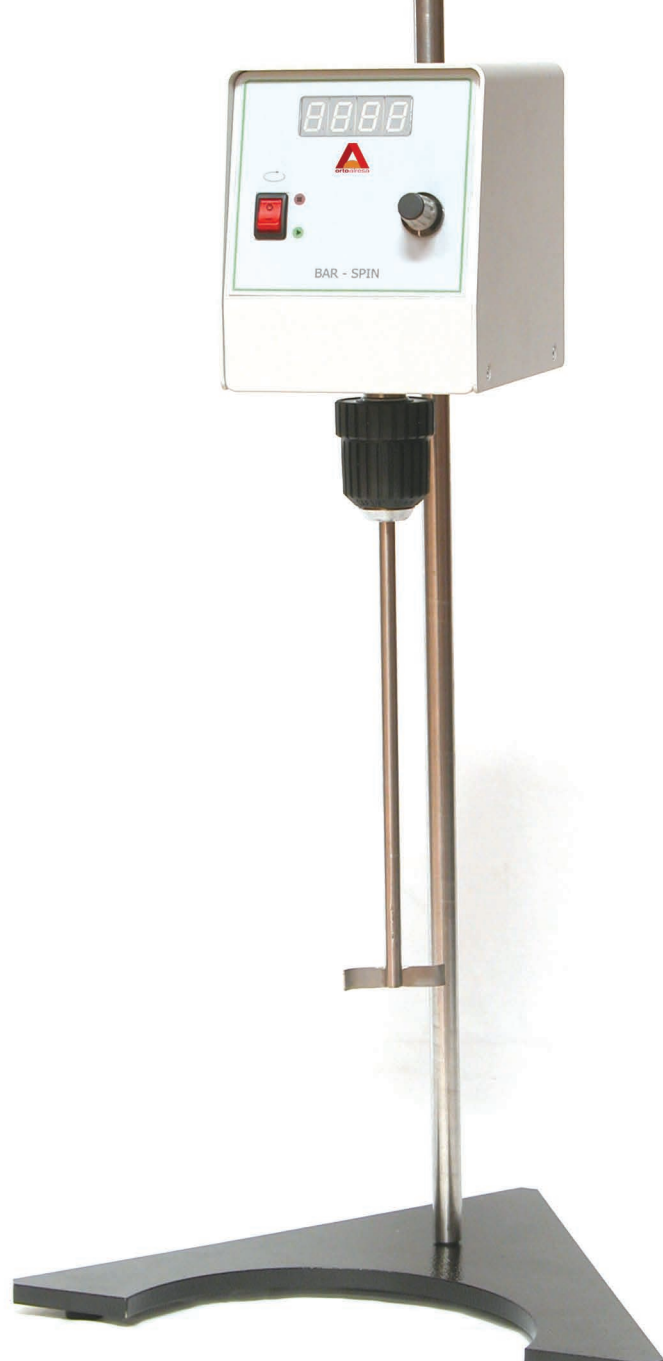

Descripción

Bar -Spin permite la agitación de volúmenes de hasta 20 litros (relativo al agua). Dotado de una amplia gama de accesorios que nos permiten una correcta homogenización del fluido.

Características

- Velocidad de agitación variable de 200 a 2000 RPM, en continuo.
- Carcasa de inyección de gran resistencia.
- Disponible en 2 versiones de 20 y 50 W con o sin cuentarrevoluciones.

Fácil funcionamiento




- Velocidad controlada mediante regulación electrónica.
- Dispositivo de anclaje localizado en la parte posterior.
- Mordaza universal que permite el cambio de varillas de hasta 10 mm de diámetro de manera sencilla y rápida.

Perfil de seguridad

-Eléctrico: toma de tierra. Fusibles.

Directivas comunitarias:73/23/CEE, 89/336/CEE. Normas:EN 61010-2-010, EN 61000-4-3 ,EN 55014 EN 61000-3-2, EN 61000-3-3.

Accesorios

Código				
AG003 AG004	15x750 mm PC 159	PI 136	PI 137	PI 138
AG011 AG012	20x750 mm PC 203	PI 243	PI 244	PI 245

Versiónes

Código	Tipo control	Capacidad de agitación (l)	Potencia (w)	Dimensiones ext. (mm)(a x l x h)			Par máximo (N/cm)	Peso
AG003	Analógico	10	20	120	160	145	-	4
AG004	Digital	10	20	120	160	145	Electrónica	4
AG011	Analógico	20	50	90	180	200	Termostato de bulbo (precisión +/-3°C)	4.5
AG012	Digital	20	50	90	180	200	Programador digital (PID +/-0.5%)	4.5